



Datenblatt

onework LUX TL 60 TW DALI


Der **onework** LUX TL 60 ist ein kompakter Stromschienen-Strahler mit hocheffizientem Reflektor und bietet bei jeder Beleuchtungssituation optimalste Lichtverhältnisse. Dank Tunable White (2700-6500K) eignet sich der Strahler hervorragend zur Realisierung von Human Centric Lighting (HCL) Projekten.

Allgemein	
Gerätekategorie	Stromschienen-Strahler
Benutzerschnittstelle	DALI-Bus
Konformität	CE, RoHS
Garantie	5 Jahre
Anwendung & Installation	
Montageart	Anbau
Montageort	Montageschiene
Anwendungsumgebung	Innenanwendung
Justierbar	ja
Mit Leuchtmittel	ja
Austauschbare Lichtquelle	nein
Anschlussart	Adapter, 3-Phasen
Anzahl Leuchten	
B16	n = 88
C10	n = 55
C16	n = 88

Gehäuse	
Durchmesser	66 mm
Länge	125 mm
Werkstoff	Aluminium
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-20 °C ... +35 °C
Farbe	weiß
Elektrische Ausführung	
Steuerungssystem	DALI-2
Schutzklasse	II
Nennspannung	220–240 V AC / 50–60 Hz
Einschaltstrom	≤ 15,3 A / 258 µs (bei 50 % I _{peak}) @ 220 V AC
Ausgangsstrom	500 mA
Leistungsaufnahme	20 W
Stromaufnahme	< 0,3 A
Standby-Verbrauch	< 0,5 W
Betriebsgerät	HEP LWDC36W1000NLR-T2CH


Licht

Drehwinkel	350°
Neigungswinkel	90°
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlungswinkel	60°
Unified Glare Rating (UGR)	< 19
Lichtstrom	1900 lm
Lichtausbeute	> 120 lm/W
Farbtemperatur	2700–6500 K
Farbwiedergabeindex Ra	> 90
Lebensdauer	≥ 50 000 h

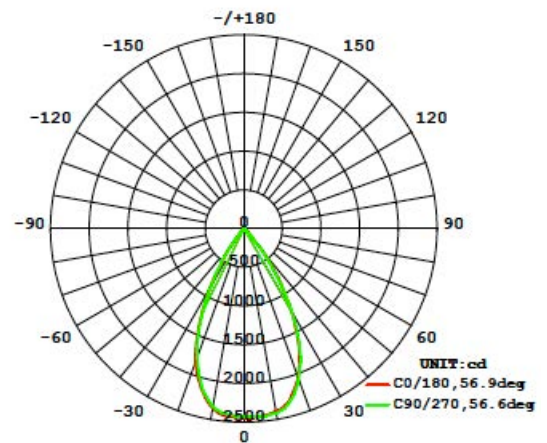


Lichtverteilung

Verpackung

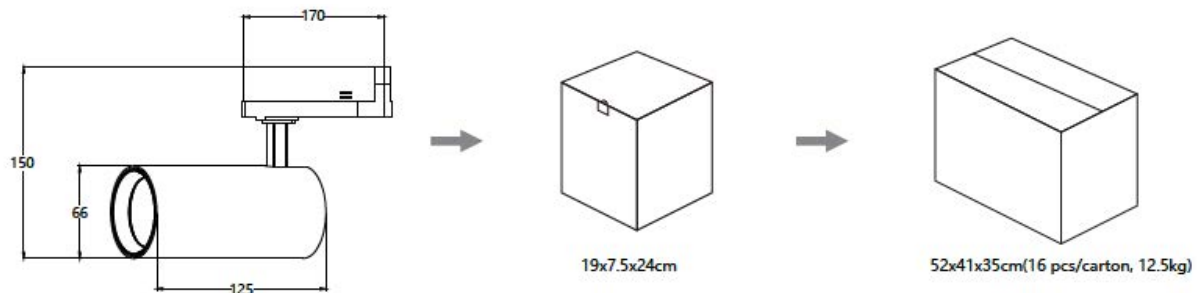

Einbauanleitung (Warnung: Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung der Schiene vor der Installation ausgeschaltet ist!)

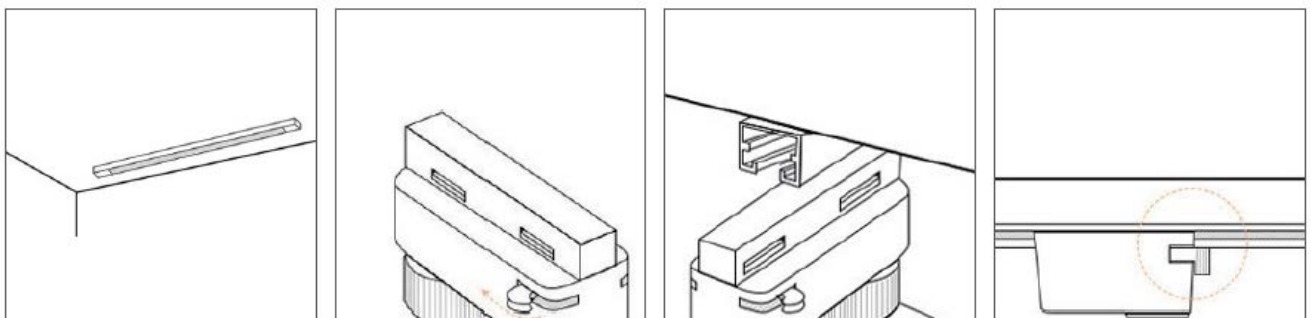

1. Befestigen Sie die Schienen an der abgehängten Decke.
2. Schalten Sie das Netzteil aus.
3. Die Schienenleuchte in die Schienen einsetzen.
4. Drehen Sie den Griff um 90°, in die auf dem linken Bild gezeigte Richtung und stellen Sie sicher, dass der Adapter in der Schienen arretiert ist.