



onework
building better workplaces



Datenblatt

oneworkLUX LL 1200 TW DALI

Die **onework** LUX LL 1200 ist eine moderne und funktionale Pendelleuchte, die höchsten Lichtkomfort bietet. Mit ihrem eleganten Design und fortschrittlicher Beleuchtungstechnologie schafft sie optimale Lichtverhältnisse und eignet sich Dank Tunable White (2700-6500K) hervorragend zur Realisierung von Human Centric Lighting (HCL) Projekten.

Allgemein	
Gerätekategorie	Pendelleuchte
Benutzerschnittstelle	DALI-Bus
Konformität	CE, RoHS
Garantie	5 Jahre


Befestigung	
Montageart	Abpendlen
Montageort	Decke
Einbaumaß (LxBxH)	1230 x 68 x 70 mm
Anschlussart	Klemme
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0,75-1,5 mm ²
Anzahl der Kontakte	2x5

Anzahl Leuchten	
B10	n = 18
B16	n = 28
C10	n = 29
C16	n = 47


Gehäuse	
Abmessungen (LxBxH)	1230 x 68 x 70 mm
Gewicht	1,86 kg
Werkstoff	Aluminium, Kunststoff
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-20 °C ... +45 °C
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9003

Elektrische Ausführung	
Steuerungssystem	DALI-2
Schutzklasse	II
Nennspannung	220-240 V AC / 50-60 Hz
Einschaltstrom	≤ 15,3 A / 258 µs (bei 50 % I _{peak}) @ 230 V AC
Ausgangsstrom	850 mA
Leistungsaufnahme	38,5 W
Stromaufnahme	< 0,3 A
Standby-Verbrauch	< 0,5 W
Betriebsgerät	BOKE BK-DGL040S-A1050ADN


Licht	
Diffusor	prismatisch
Entblendung	DDP (mikro-prismatisch)
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlungswinkel	100°
Unified Glare Rating (UGR)	< 19
Lichtstrom	4080 lm
Lichtausbeute	> 106 lm/W
Farbtemperatur	2700 – 6500 K
Farbwiedergabeindex Ra	85
Lebensdauer	≥ 50 000 h

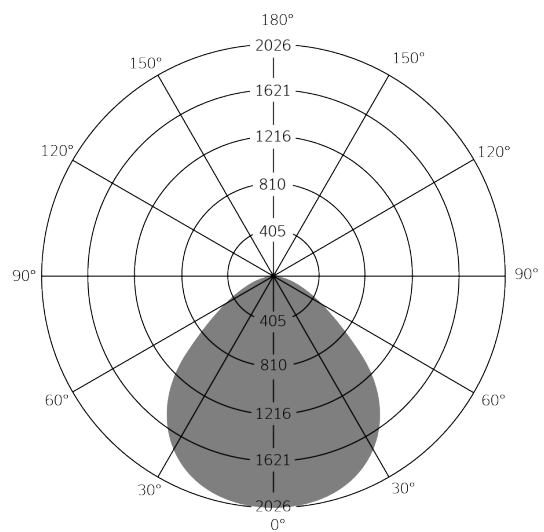

Lichtverteilung

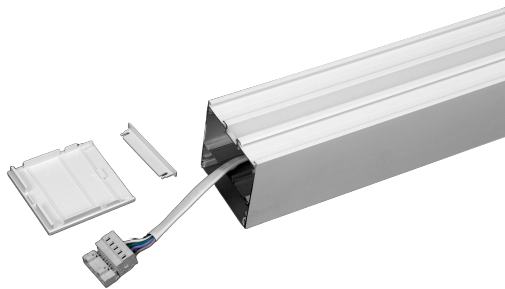

Anschluss

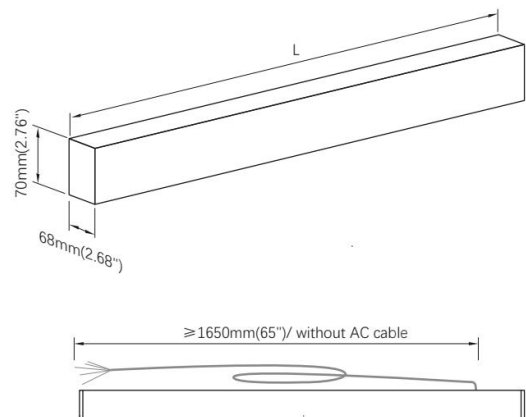

Maßzeichnung