



onework
building better workplaces



Datenblatt

onework LUX TL P 45 TW DALI

Der **onework** LUX TL P 45 ist ein Stromschienen-Strahler mit hocheffizientem Reflektor. Mit seiner Projektionsfunktion, setzt er Objekte gezielt in Szene und eignet sich Dank Tunable White (2700-6500K), hervorragend zur Realisierung von Human Centric Lighting (HCL) Projekten.

Allgemein

Gerätekategorie	Stromschienen-Strahler
Benutzerschnittstelle	DALI-Bus
Konformität	CE, RoHS
Garantie	5 Jahre

Anwendung & Installation

Montageart	Anbau
Montageort	Montageschiene
Anwendungsumgebung	Innenanwendung
Justierbar	ja
Mit Leuchtmittel	ja
Austauschbare Lichtquelle	nein
Anschlussart	Adapter, 3-Phasen

Anzahl Leuchten

B16	n = 88
C10	n = 55
C16	n = 88


Gehäuse

Durchmesser	88 mm
Länge	268 mm
Werkstoff	Aluminium
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-20 °C ... +35 °C
Farbe	schwarz

Elektrische Ausführung


Steuerungssystem	DALI-2
Schutzklasse	II
Nennspannung	220–240 V AC / 50–60 Hz
Einschaltstrom	≤ 15,3 A / 258 µs (bei 50 % Ipeak) @ 220 V AC
Ausgangsstrom	800 mA
Leistungsaufnahme	32 W
Stromaufnahme	< 0,3 A
Standby-Verbrauch	< 0,5 W
Betriebsgerät	HEP LWDC36W1000NLR-T2CH

Licht	
Drehwinkel	350°
Neigungswinkel	90°
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlungswinkel	45°
Unified Glare Rating (UGR)	< 19
Lichtstrom	1100 lm
Lichtausbeute	> 120 lm/W
Farbtemperatur	2700–6500 K
Farbwiedergabeindex Ra	> 90
Lebensdauer	≥ 50 000 h

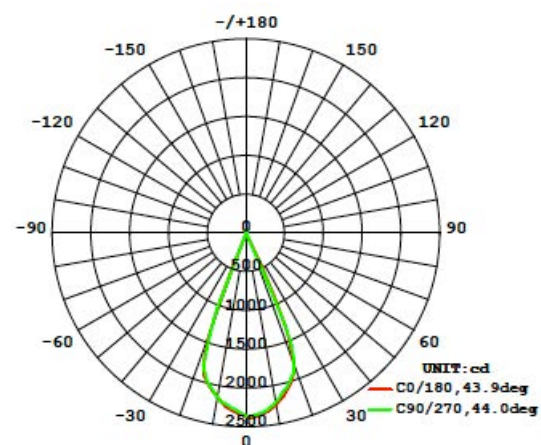

Lichtverteilung

Verpackung

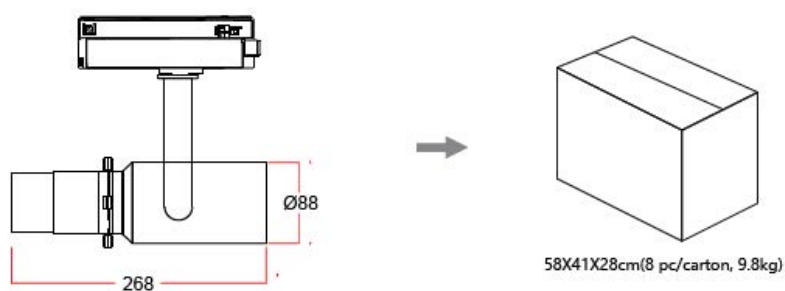

Einbauanleitung (Warnung: Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung der Schiene vor der Installation ausgeschaltet ist!)

