



## Datenblatt


**oneworkLUX 625 DIM DALI**

Die **onework**LUX ist eine LED Leuchte mit prismatischem Diffusor. Sie ist einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für das Systemmaß 625 x 625mm.

**Allgemein**

Gerätekategorie	Deckeneinlegeleuchte
Benutzerschnittstelle	DALI-Bus
Konformität	CE, RoHS
Garantie	5 Jahre

**Befestigung**

Montageart	Einlegen
Montageort	Decke
Einbaumaß (LxBxH)	625 x 625 x 110 mm
Anschlussart	Federklemme
Anschließer	0,75-1,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt	
Anzahl der Kontakte	2x5

**Anzahl Leuchten**

B10	n = 18
B16	n = 28
C10	n = 29
C16	n = 47

**Gehäuse**


Abmessungen (LxBxH)	620 x 620 x 35 mm
Gewicht	2,40 kg
Werkstoff	Aluminiumrahmen Rückseite Stahl
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-20 °C ... +40 °C
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9016

**Elektrische Ausführung**


Steuerungssystem	DALI-2
Schutzklasse	II
Nennspannung	220-240 V AC / 50-60 Hz
Einschaltstrom	≤ 15,3 A / 258 µs (bei 50 % I <sub>peak</sub> ) @ 230 V AC
Ausgangsstrom	950 mA
Leistungsaufnahme	36 W
Stromaufnahme	< 0,3 A
Standby-Verbrauch	< 0,5 W
Betriebsgerät	BOKE BK-DWL040-A1050AD connection box BK-BAS010

## Licht

Diffusor	prismatisch
Entblendung	DDP (mikro-prismatisch)
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlungswinkel	95°
Unified Glare Rating (UGR)	< 19
Lichtstrom	4500 lm
Lichtausbeute	> 120 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Dimmbar	DALI dimmbar
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Lebensdauer	≥ 50 000 h

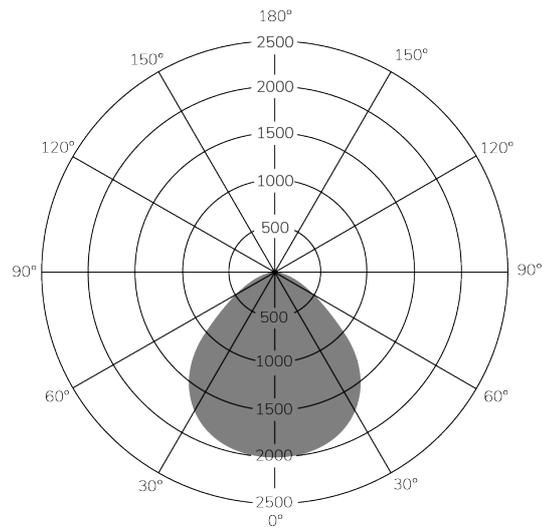

Lichtverteilung

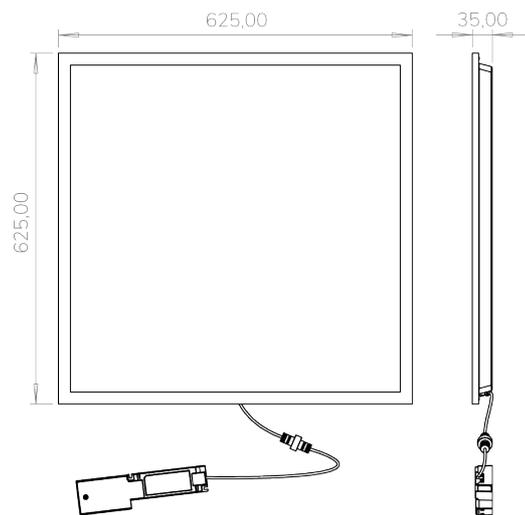

Maßzeichnung